

1 GRAVITY

D Besondere Merkmale

- Hohe Strapazierfähigkeit
- Weiche, angenehme Haptik

Verwendungsbereich
Objektqualität

Material
76% Polyester
24% Recyceltes Polyester
nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

Gewicht
415 g/lfd. Meter +/- 5%

Scheuertouren
80.000 Martindale

Feuersicherung
EN 1021-1 (Zigarettestest)
EN 1021-2 (Streichholztest)
BS 7176 Low Hazard
Brandwerendheit hängt von verwendetem Schaum ab

Reibechtheit
Nass: 4
Trocken: 4
(ISO 105-X12)

Lichtechtheit
6 (ISO 105-B02)

Reinigung
Regelmäßig staubsaugen.
Bei Bedarf mit einem feuchtem Tuch abwischen oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.

NL Bijzondere kenmerken

- Hoge spannings capaciteit
- Zachte aangename haptik

Toepassingsgebied
Projecten

Materiaal
76% Polyester
24% Gerecycled Polyester
bevat kleurstof zonder zware metalen

Gewicht
415 g/per. mtr. +/- 5%

Slijtvastheid
80.000 Martindale

Brandwerendheid
EN 1021-1 (sigaret)
EN 1021-2 (lucifer)
BS 7176 Low Hazard
Brandwerendheid hangt of van het gebruikte type schuimrubber

Kleurechtheid bij wrijven
Nat: 4
Droog: 4
(ISO 105-X12)

Kleurechtheid
6 (ISO 105-B02)

Reinigen
Regelmatig stofzuigen.
Wanneer nodig afnemen met een vochtige doek of met speciaalschuim.

UK Features

- High resistance
- Smooth touch

Fields of application
Contract furnishing

Material
76% Polyester
24% Recycled Polyester
non metallic dyestuffs

Weight
415 g/lin. m. +/- 5%

Abrasion resistance
80.000 Martindale

Flammability
EN 1021-1 (cigarette)
EN 1021-2 (match)
BS 7176 Low Hazard
Flame retardant performance is dependent upon the foam used

Fastness to Rubbing
Wet: 4
Dry: 4
(ISO 105-X12)

Light Fastness
6 (ISO 105-B02)

Cleaning
Vaccum regularly.
Wipe clean with a damp cloth or use of appropriate upholstery shampoo.

F Caractéristique

- Haute résistance
- Doux, toucher agréable

Application
Haute qualité – Collectivité

Composition
76% Polyester
24% Polyester Recyclé
teintures non métalliques

Poids
415 g/par mètre +/- 5%

Résistance à l'abrasion
80.000 Martindale

Inflammabilité
EN 1021-1 (cigarette)
EN 1021-2 (allumette)
BS 7176 Low Hazard
Performance de flammabilité dépend de la mousse utilisée

Solidité au Frottement
Mouillé: 4
Sec: 4
(ISO 105-X12)

Solidité à la Lumière
6 (ISO 105-B02)

Nettoyage
Aspirer régulièrement.
Essuyez avec un chiffon humide ou à l'aide d'un produit approprié pour des tissus d'ameublement.




GRAVITY


Partner-Kollektion: <https://www.camirafabrics.com/de/fabrics/contract/gravity>




Almond CPC10

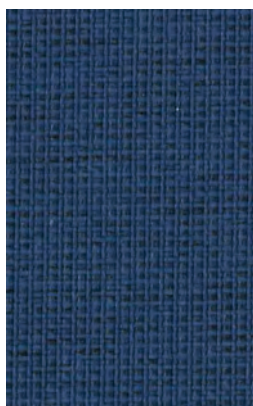


Brook CPC04

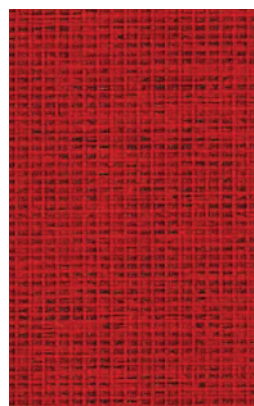

Tulip CPC25

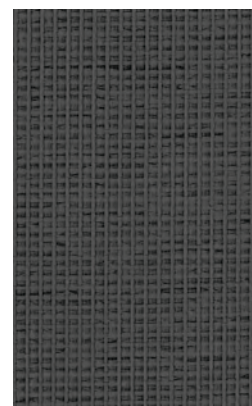

Slate CPC16

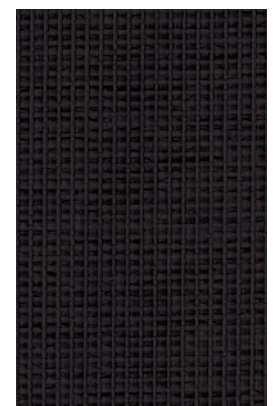

Black CPC31