

1 RIVET

D Besondere Merkmale

- Besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester
- Hohe Strapazierfähigkeit
- Ökozertifiziert mit dem EU Ecolabel

Verwendungsbereich
Objektqualität

Material
100% Repreve Recyceltes Polyester
nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

Gewicht
390 g/afd. Meter +/- 5%

Scheuertouren
80.000 Martindale

Feuersicherung
EN 1021-1 (Zigarettestest)
EN 1021-2 (Streichholztest)
BS 7176 Low Hazard
Schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem Schaum ab

Reibechtheit
Nass: 4
Trocken: 4
(ISO 105-X12)

Lichtechtheit
6 (ISO 105-B02)

Reinigung
Regelmäßig staubsaugen.
Bei Bedarf mit einem feuchtem Tuch abwischen oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.

NL Bijzondere kenmerken

- Bestaat te 100 % uit Post-Consumer-Polyester
- Hoge spannings capaciteit
- Milieu gecertificeerd met de EU Ecolabel

Toepassingsgebied
Projecten

Materiaal
100% Repreve Gerecycled Polyester
bevat kleurstof zonder zware metalen

Gewicht
390 g/per. mtr. +/- 5%

Slijtvastheid
80.000 Martindale

Brandwerendheid
EN 1021-1 (sigaret)
EN 1021-2 (lucifer)
BS 7176 Low Hazard
Brandwerendheid hangt of van het gebruikte type schuimrubber

Kleurechtheid bij wrijven
Nat: 4
Droog: 4
(ISO 105-X12)

Kleurechtheid
6 (ISO 105-B02)

Reinigen
Regelmatig stofzuigen.
Wanneer nodig afnemen met een vochtige doek of met speci-aalschuim.

UK Features

- Made from 100 % post-consumer recycled polyester
- High resistance
- EU Ecolabel

Fields of application
Contract furnishing

Material
100% Repreve Recycled Polyester
non metallic dyestuffs

Weight
390 g/lin. m. +/- 5%

Abrasion resistance
80.000 Martindale

Flammability
EN 1021-1 (cigarette)
EN 1021-2 (match)
BS 7176 Low Hazard
Flame retardant performance is dependent upon the foam used

Fastness to Rubbing
Wet: 4
Dry: 4
(ISO 105-X12)

Light Fastness
6 (ISO 105-B02)

Cleaning
Vaccum regularly.
Wipe clean with a damp cloth or use of appropriate upholstery shampoo.

F Caractéristique

- Fabriqué en polyester recyclé à 100 % après consommation
- Haute résistance
- Certifié selon EU Ecolabel

Application
Haute qualité – Collectivité

Composition
100% Repreve Polyester Recyclé
teintures non métalliques

Poids
390 g/par mètre +/- 5%

Résistance à l'abrasion
80.000 Martindale

Inflammabilité
EN 1021-1 (cigarette)
EN 1021-2 (allumette)
BS 7176 Low Hazard
Performance de flammabilité dépend de la mousse utilisée

Solidité au Frottement
Mouillé: 4
Sec: 4
(ISO 105-X12)


Solidité à la Lumière
6 (ISO 105-B02)

Nettoyage
Aspirer régulièrement.
Essuyez avec un chiffon humide ou à l'aide d'un produit approprié pour des tissus d'ameublement.




RIVET

Partner-Kollektion: <https://www.camirafabrics.com/de/fabrics/contract/rivet>

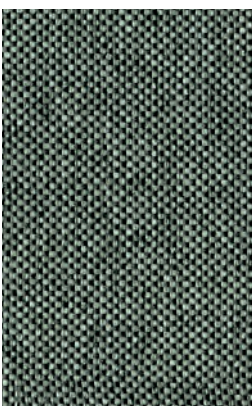


Hemlock EGL34

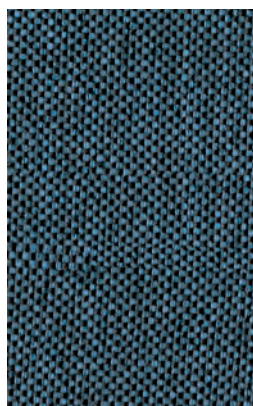


Lagoon EGL35



Deep Clay EGL32

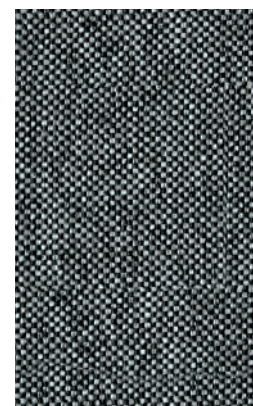

Grey Brindle EGL50

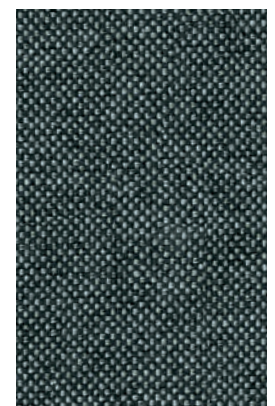

Charcoal EGL37