

# Productinformatie SELLEO® Bureaustoel

## ALGEMEEN

De model serie SELLEO® voldoet aan de DIN EN 1335. Daarbij zijn alle modellen uit de serie voorzien van onderstaande certificaten, getest bij de LGA-Nürnberg/TÜV-Rheinland

- Ergonomie getest
- Milieu eisen getest
- GS-zekerheid getest

- Het Centrum voor preventieve geneeskunde (ZpMed®) in Bad Kissingen heeft SELLEO® gecertificeerd met:
- Vertrouwenszegel gezondheidsproduct preventieve geneeskunde

- Test oordeel „zeer goed“ door het onafhankelijke branche magazine FACTS/10-2007

Verdere certificaten:

- Quality Office
- Certified Office Institut

## SELLEO®+ (150 KG) BUREAUSTOEL VOOR GEBRUIKERS TOT 150 KG

Deze bureaustoel voldoet aan de DIN EN 1335 en heeft bij de LGA-Nürnberg de extra GS-test met belasting tot 150 kg doorstaan. Certificaat op aanvraag.

## ANTISTATISCH VOLGENS EN 61 340-5-1-2001

Standaard met MULTIFUNKTIONEEL-SYNCHROON-MECHANIEK en uitsluitend met de stoffering „HIGH-TECH“ uit prijsgroep 3. Optioneel als SELLEO®+ (150 kg). Certificaat op aanvraag.

## RUGLEUNING

### Lendensteun-Relax-Rugleuning

Ergonomisch hoogwaardig FCKW vrije vormschuim

- 65 cm hoog, 8 cm in hoogte verstelbaar d.m.v. raster techniek
- Rug-Buitenschaal uitgevoerd in TEC-Design

Optioneel:

- KÖHL-Lenden-Steun (KBS®)
- Rugbuitenschaal bekleed met:
  - Network bespanning
  - Met stoffering van stofgroep wie rugleuning

## HOOFDSTEUN

Optioneel leverbaar met in hoogte en neig verstelbare hoofdsteun

- In leder
- In Network zwart of grijs

## ZITTING

### Ergo-Relax-Zitting

Ergonomisch hoogwaardig FCKW vrije vormschuim

- Comfortabele schuimdikte van 50 mm
- 60 kg/m<sup>3</sup> soortelijk gewicht met ideale terugstel eigenschappen
- Zitting verwisselbaar door het Polster-Clip-Systeem
- Stof ongelijmd gestoffeerd op comfort vlies
- Optioneel zitting met zijprofiel

## KLEDINGBEUGEL

Alle bureaustoelen kunnen worden uitgevoerd met een kledingbeugel in chroom

## ARMLEGGERS MET SNELKOPPELING

### 4D-Armliggers No. 19

- Ergonomisch gevormde armpads in leer uitgevoerd
- Houder aluminium gepolijst
  - 10 cm in hoogte verstelbaar
  - 8 cm in breedte verstelbaar
  - 5,5 cm in diepte verstelbaar
  - 30° zwenkbaar in beide richtingen

### 4D-Armliggers No. 18

- Ergonomisch gevormde PU armpads
- Houder aluminium gepolijst
  - 10 cm in hoogte verstelbaar
  - 8 cm in breedte verstelbaar
  - 5,5 cm in diepte verstelbaar
  - 30° zwenkbaar in beide richtingen

### Armliggers No. 17

(alleen voor model SELLEO® 1800 + SELLEO® 1100)

- Ergonomisch gevormde Ergo PU armpads
- Houder met glasvezel versterkt polyamide zwart
  - 10 cm in hoogte verstelbaar
  - 8 cm in breedte verstelbaar

### Armliggers No. 07

(alleen voor model SELLEO® 1800 + SELLEO® 1100)

- Rechthoekige PU armpads
- Houder met glasvezel versterkt polyamide zwart
  - 10 cm in hoogte verstelbaar
  - 8 cm in breedte verstelbaar

- Zonder gereedschappen in breedte verstelbaar d.m.v. snelkoppeling (Model SELLEO® 1800 + SELLEO® 1100)
- Breedte instelbaar d.m.v. gereedschappen (Model SELLEO® 2800)
- Eenvoudig te monteren en demonteren

## MECHANIEKEN

### MULTIFUNKTIONEEL-SYNCHROON-MECHANIEK

(Model SELLEO® 1800)

- Dynamische synchroon verloop van 1:3
- Openingshoek van 125°
- Optioneel: Schuifzitting (7 cm)
- Extra zitneig instelling van - 4°
- Rugleuning tegendruk regelbaar van 50 – 120 kg
- Veiligheid blokkering van de synchroon bediening

### MULTIFUNKTIONEEL-SYNCHROON-MECHANIEK

(Model SELLEO® 2800)

- Dynamische synchroon verloop van 1:3
- Openingshoek 118°
- Standaard schuifzitting (7 cm)
- Extra zitneiginstelling - 4°
- Rugleuning tegendruk regelbaar van 75 – 150 kg
- Veiligheids blokkering van de synchroon bediening

## PERMANENT- CONTACT-MECHANIEK

(Model SELLEO® 1100 ECO)

- Instelbare tegendruk
- Veiligheids blokkering van het mechaniek bediening

## GASVEER

Model SELLEO® 1800® + SELLEO® 1100

- Onderhoudsvrije veiligheids gasveer, volgens DIN 4550
- Standaard met pneumatisch zitdiepte vering (PSE) ter ontlasting van de rug, bij het gaan zitten
  - Behuizing zwart
- Optioneel met mechanische dieptevering (MTF, zonder PSE)
  - Behuizing verchromd
- Optioneel met zithoogte 510 – 640 mm (zonder PSE)
  - Behuizing zwart

Model SELLEO® 2800

- Onderhoudsvrije veiligheids gasveer, volgens DIN 4550
  - Behuizing zwart
- Optioneel met zithoogte 490 – 640 mm
  - Behuizing zwart

## VOETENKRUIS

Zwart glasvezel versterkt polyamide voetenkruis (alleen voor Model SELLEO® 1800 + SELLEO® 1100)

- Ø 700 mm, zwart

Aluminium – Voetenkruis

- Ø 700 mm
- In 3 kleur varianten
  - Hoogglans gepolijst
  - Zwarte poeder coating
  - Alu witte poeder coating (RAL9006)

## WIELEN, GLIJDERS

Zwaarte afhankelijk, onderhoudsvrije, geremde zwarte wielen volgens DIN EN 12529, doorsnede wielen 65 mm

- Voor zachte ondergrond
- Voor harde ondergrond
- Universele wielen met chromen accenten (Ø 60 mm)

Glijders optioneel

- Voor tapijt
- Voor harde ondergrond (vilt glijders)

## BESTEL VOORBEELD

1. Kleur = Stoffering zitting
2. Kleur = Stoffering rug
3. Kleur = Net/stoffering rugbuitenschaal

De prijs is afhankelijk van de bestelde stofgroep.

ARUBA TUBE: niet mogelijk voor de rugbuitenschaal !

ARUBA-TUBE niet mogelijk voor zitting met zijprofiel!

KL-SKAI, leer glad, leer geperforeerd en premium leer niet mogelijk voor standaard zitting!



## Productinformatie SELLEO® Conferentie

### ALGEMEEN

De model serie SELLEO® Conferentie voldoet aan de DIN EN 13761. Daarbij zijn alle modellen uit de serie voorzien van onderstaande certificaten, getest bij de LGA-Nürnberg/TÜV-Rheinland

- Milieu eisen getest
- GS-zekerheid getest

Verdere certificaten:

- Quality Office
- Certified Office Institut

### SELLEO® VISITOR

Op de bureaustoelen afgestemde conferentie stoelen serie met:

- Armpads in PP zwart
- Optioneel armpads in leer
- Optioneel ERGO-Relax-Zitting met zijprofiel
- Ergo-Relax-Zitting uit FCWK vrije vormschuim
  - Comfortabele schuimdikte van 50 mm
  - Zitting met 60 kg/m<sup>3</sup> soortelijk gewicht en ideale terugstel eigenschappen
  - Zitting verwisselbaar door het Polster-Clip-Systeem
  - Stof ongelijmd gestoffeerd op comfort vlies

### RUGLEUNING IN DRIE VARIANTEN:

- Volledig gestoffeerd
- Rugleuning buitenschaal uitgevoerd met Network stoffering zwart of grijs

### ONDERSTEL VARIANTEN

#### Conferentie Sledeframe

- 3 onderstel kleuren
  - Verchroomd
  - Zwart
  - Alu wit (RAL9006)
- Onderstel Ø 25 mm, 2,5 mm Wanddikte
- Stapelbaar tot 3 a 4 stuks
- Universele glijders voor alle ondergronden
- Optioneel met vilt glijders

#### Conferentie-Draaistoel op glijders met terugkeer techniek

- Automatische Comfortwippe
- Onderstel verchroomd
- Onderstel Ø 25 mm, 2,5 mm wanddikte
- Aluminium gepolijst voetenkruis
- Universele glijders voor alle ondergronden
- Optioneel met vilt glijders

#### Conferentie-Draaistoel, hoogte instelbaar op wielen

- Automatische Comfortwippe
- 43 – 53 cm in hoogte instelbaar
- Gasveer met mechanische dieptevering (MTF, zonder PSE)
- Behuizing verchroomd
- Onderstel verchroomd
- Onderstel Ø 25 mm, 2,5 mm wanddikte
- Aluminium gepolijst voetenkruis met Ø 65 mm wielen

### VOETENKRUIS

Aluminium - voetenkruis

- Ø 700 mm

### WIELEN

Zwaarte afhankelijk, onderhoudsvrije, geremde zwarte wielen volgens DIN EN 12529, doorsnede wielen 65 mm

- Voor zachte ondergrond
- Voor harde ondergrond
- Universele wielen met chromen accenten (Ø 60 mm)

### BESTEL VOORBEELD

1. Kleur = Stoffering zitting
2. Kleur = Stoffering rug
3. Kleur = Net/stoffering rugbuitenschaal

De prijs is afhankelijk van de bestelde stofgroep.


ARUBA-TUBE: niet mogelijk voor de rugbuitenschaal !

ARUBA-TUBE niet voor zitting met zijprofiel mogelijk!

Leer glad, leer geperforeerd en leer premium niet voor Standaard-Zitting mogelijk!



## Technische gegevens:

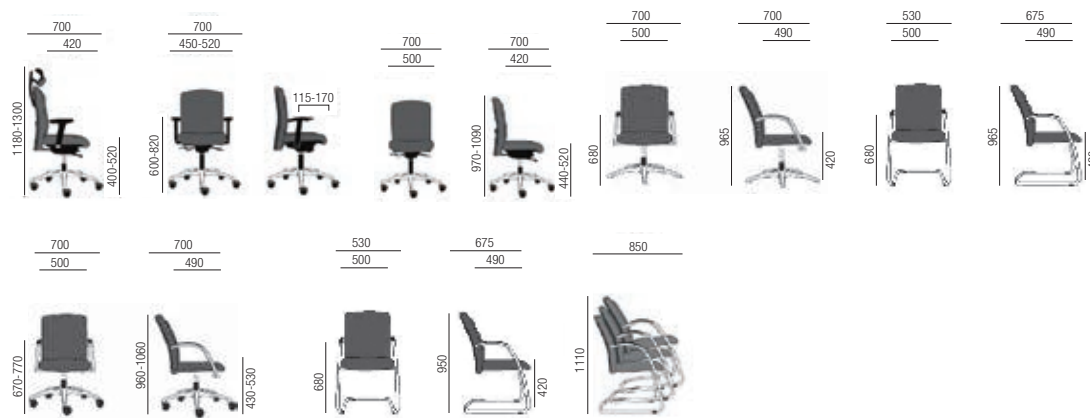

Dreestuhl	Hoogte	Dikte	Breedte	Diepte	Kwaliteit	Gewicht
<b>Mod.2800 met ALU gepolijst voetenkruis zonder armleggers</b>	-	-	-	-	-	19,3 kg
<b>Mod.1800 met PA-Voetenkruis zonder armleggers</b>	-	-	-	-	-	18,8 kg
<b>Mod.1100 mit PA-Voetenkruis zonder armleggers</b>	-	-	-	-	-	15,8 kg
Materiaal informatie voor ECO-Taxe (FR)						Kunststof > 50%
zonder hoofdsteun	970 - 1090 mm	-	700 mm	700 - 840 mm	-	-
met hoofdsteun*	1180 - 1300 mm	-	-	-	-	+ 0,60 kg
<b>Rugleuning</b>	530 - 610 mm**	40 mm	470 mm	-	-	-
Stoffering	655 mm	40 mm	470 mm	-	28 kg/m <sup>3</sup>	-
<b>Hoofdsteun*</b>	710 - 890 mm**	-	-	-	-	-
Leer bekleed	160 mm	60 mm	260 mm	-	-	-
<b>Zitting</b>	400 - 520 mm	-	500 mm	-	-	-
Stoffering	-	60 mm	500 mm	420 mm	60 kg/m <sup>3</sup>	-
met schuifzitting*	-	-	-	400 - 470 mm	-	-

	Hoogte	Dikte	Breedte	Diepte	Funktie	Gewicht
<b>ArMLEUNINGEN*</b>						
No. 19 / No. 18	200 - 300 mm**	-	440 - 520 mm	115 - 170 mm***	-	+ 3,80 kg
No. 17	190 - 290 mm**	-	440 - 520 mm	145 mm***	-	+ 3,10 kg
No. 07	190 - 290 mm**	-	440 - 520 mm	145 mm***	-	+ 3,00 kg
<b>Armpads</b>						
No. 19 / No. 18	-	-	110 mm	220 mm***	30° beide richtingen	-
No. 17	-	-	110 mm	240 mm***	-	-
No. 07	-	-	85 mm	240 mm***	-	-
<b>Multifunctioneel-Synchroon-Mechaniek</b>						
Zitneig	-	-	-	-	tot - 4°	-
Schuifzitting*	-	-	-	70 mm	-	-
Rugneig Mod.2800	-	-	-	-	tot 118°	-
Rugneig Mod.1800	-	-	-	-	tot 125°	-
Tegendruk Mod.2800	-	-	-	-	75 - 150 kg	-
Tegendruk Mod.1800	-	-	-	-	50 - 120 kg	-
<b>Permanent-Contact-Mechaniek</b>						
Rückenneigung Mod.1100	-	-	-	-	tot 118°	-
Tegendruk Mod.1100	-	-	-	-	50 - 120 kg	-
<b>Voetenkruis</b>						
Aluminium gepolijst	-	-	-	-	-	+ 0,50 kg
Polyamide PA	-	-	-	-	-	-

Conferentie-Draaistoel	Hoogte	Dikte	Breedte	Diepte	Kwaliteit	Gewicht
<b>Conferentie-Draaistoel met glijders</b>	1000 mm	-	700 mm	700 mm	-	13,5 kg
<b>Conferentie-Draaistoel met wielen</b>	960 - 1080 mm	-	700 mm	700 mm	-	13,6 kg
Materiaal informatie voor ECO-Taxe (FR)						Metalen > 50%
<b>Conferentie-Sledeframe</b>	950 mm	-	530 mm	675 mm	-	11,5 kg
Materiaal informatie voor ECO-Taxe (FR)						Kunststof > 50%
<b>Rugleuning</b>	510 mm**	35 mm	470 mm	-	28 kg/m <sup>3</sup>	-
<b>Zitting vast / in hoogte instelbaar</b>	450 / 430-530 mm	40 mm	470 mm	450 mm	60 kg/m <sup>3</sup>	-
<b>ArMLEUNINGEN</b>	240 mm**	-	40 mm	200 mm***	-	-

\* Optioneel \*\* Afstand tot zitting \*\*\* Afstand tot voorkant van de zitting